

AMAX-5052 AMAX-5057 AMAX-5057SO

16ch デジタル入力モジュール

16ch シンクタイプデジタル出力モジュール


16ch ソースタイプデジタル出力モジュール



AMAX-5052



AMAX-5057

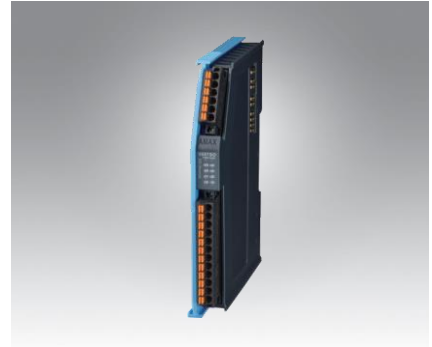

AMAX-5057SO



仕様

一般

認証	CE, FCC class A
コネクタ	プラグイン式6P+12Pプッシュイン端子 (#28~16AWG)
筐体	PC
消費電力	2W@24VDC
プロトコル	EtherCAT
データ転送速度	100 Mbps
LEDインジケータ	PWR, RUN, DIステータス
デジタル入力	
チャンネル数	16
デジタル入力	ドライ接続 □ジックレベル 1: クローズ (対GND) □ジックレベル 0: オープン ウェット接続 定格電圧: DC24V □ジックレベル 1: DC10~30V 及びDC-10~30V □ジックレベル 0: DC-3~3 V
入力遅延	□ジックレベル 0 から1:4ms □ジックレベル 1 から 0:4ms
デジタルフィルタ	3ms
入力インピーダンス	6.8 kΩ (ウェット接続)
保護絶縁電圧	2,000 VDC
環境動作温度	-25 ~ 60℃ (縦置時)
保存温度	-40 ~ 85℃
保存湿度	95% RH (結露無き事)

仕様

一般

認証	CE, FCC class A
コネクタ	プラグイン式6P+12Pプッシュイン端子 (#28~16AWG)
筐体	PC
消費電力	DC2.5W@24V
プロトコル	EtherCAT
データ転送速度	100 Mbps
ディストリビュートクロック	無効設定 (デフォルト)
LEDインジケータ	PWR, RUN, DOステータス
デジタル出力	
チャンネル数	16 (シンクタイプ)
定格電圧	DC10~30V
定格出力電流	0.3A シグナル"1"の時チャンネル毎
漏洩電流	25μA シグナル"0"の時チャンネル毎
出力遅延	□ジックレベル0から1:10μs □ジックレベル1から0:100μs
保護絶縁電圧	2,000 VDC 誘導負荷用フライバックダイオード内蔵
環境動作温度	-25 ~ 60℃ (縦置時)
保存温度	-40 ~ 85℃
保存湿度	95% RH (結露無き事)

仕様

一般

認証	CE, FCC class A
コネクタ	プラグイン式6P+12Pプッシュイン端子 (#28~16AWG)
筐体	PC
消費電力	DC2.5W@24V
プロトコル	EtherCAT
データ転送速度	100 Mbps
ディストリビュートクロック	無効設定 (デフォルト)
LEDインジケータ	PWR, RUN, DOステータス
デジタル出力	
チャンネル数	16 (ソースタイプ)
定格電圧	DC10~30V
定格出力電流	0.5A シグナル"1"の時チャンネル毎
漏洩電流	10μA シグナル"0"の時チャンネル毎
出力遅延	□ジックレベル0から1:150μs □ジックレベル1から0:2ms
保護絶縁電圧	2,000 VDC 誘導負荷用フライバックダイオード内蔵
環境動作温度	-25 ~ 60℃ (縦置時)
保存温度	-40 ~ 85℃
保存湿度	95% RH (結露無き事)

注文情報

AMAX-5052 16ch デジタル入力モジュール

注文情報

AMAX-5057 16ch シンクタイプデジタル出力モジュール

注文情報

AMAX-5057SO 16ch ソースタイプデジタル出力モジュール