

PAX-327

27" 寸全高清手术屏




特色

- 全平面设计搭配AR滤波器
- 高亮度、高对比确保影像品质
- 全高清分辨率(1920 x 1080)
- HDMI 2.0, DP 1.2, DVI, RGB 支持高达 (1920 x 1080) @ 60 Hz
- SDI 支持高达 1920 x 1080 @ 60Hz
- 支持多种视频系统: NTSC, PAL, SECAM
- 提升影像品质:
 - 14-bit显示查找表(LUT)
 - 符合数字医疗影像传输标准 (DICOM) 中的第14部分的灰阶标准化显示函数 (GSDF)
 - DICOM标准、清晰、支持蓝色模式
- 可选配升级为基于IP定位的屏幕并结合 AVAS

规格

LCD	屏幕尺寸	27" (597.89 x 336.31 mm)	
	分辨率	1920 x 1080	
	高宽比	16:9	
	像素间距	0.3114 x 0.3114 mm	
	可视角	178°/ 178°	
	对比度 (Typ.)	1000 : 1	
	自然亮度 (Typ.)	900 cd/m ² , 300 cd/m ²	
	深色调	10-bit 1.07B Colors, 8-bit 16.7M Colors	
	显示方式	AHVA	
	反应时间	14ms (Tr + Tf)	
	触控屏	Optional 10-point PCAP	
输入	DP 1.2 输入	DP Jack x 1	DisplayPort 1.2, 1920 x 1080 @ 60Hz max.
	HDMI 2.0 输入	HDMI Jack x 1 (Type A)	Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60Hz max.
	DVI 输入	DVI Jack x 2 (Type D)	Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60Hz max.
	SDI1 输入	BNC Jack x 1	Serial Input Common Mode: 2.2 Vp-p (75 Ω); 1920 x 1080 @ 60 Hz max.
	S-Video输入	Mini DIN Jack x 1 (4-pin)	Y: 1 Vp-p (75 Ω), C: 0.286 Vp-p (75 Ω) [NTSC] Y Ω, C: 0.300 Vp-p (75 Ω) [PAL / SECAM]
	Video 输入	BNC Jack x 1	1 Vp-p (75 Ω) [NTSC / PAL / SECAM]
	USB Up	USB-B Jack x 1	For Optional Touchscreen
	RS-232C	D-Sub Jack x 1	Service Port
	DC 输入电源	DC Jack x 1	DC 24 V, 6.25 A
选配输入	RGB输入	D-sub x 1	PAX-327-C2B-HAS, PAX-327-C2B-HAR, PAX-327-C2B-LAR, PAX-327-C2B-LAS
	音频输入	Audio Jack x 1	
	AVAS NDcoder	SPF+ Module x 1 LAN RJ-45 Jack x 1	PAX-327-C2F-HAS
	SDI2输入	BNC Jack x 1	应要求配置
输出	DVI 输出	DVI Jack x 2 (Type D)	Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60 Hz max
	SDI1 输出	BNC Jack x 1	Serial Input Common Mode: 2.2 Vp-p (75 Ω); 1920 x 1080 @ 60 Hz max.
	S-Video 输出	Mini DIN Jack x 1 (4-pin)	Y: 1 Vp-p (75 Ω), C: 0.286 Vp-p (75 Ω) [NTSC] Y Ω, C: 0.300 Vp-p (75 Ω) [PAL / SECAM]
	Video 输出	BNC Jack x 1	1 Vp-p (75 Ω) [NTSC / PAL / SECAM]
	DC 输出电源	DC Jack x 1	DC 5 V or DC 12 V
选配输出	音频输出	Audio Jack x 1	PAX-327-C2B-HAS, PAX-327-C2B-HAR, PAX-327-C2B-LAR, PAX-327-C2B-LAS
	SDI2 输出	BNC Jack x 1	应要求配置
环境	温度	操作温度	0 ~ 40 °C
		存储温度	-20 ~ 60 °C
	湿度	操作湿度	Ta = 40 °C, 90% RH non-condensed
		存储湿度	5 ~ 90%
	压力	操作	500 hPa to 1013 hPa
		存储	500 hPa to 1013 hPa
电源	等级	DC 24 V, 6.25 A max.	
	耗尽(Typ.)	80W max.	
外观	IP 等级	前面板 IP65 / 顶部 IPX1	
	VESA 安装	100 x 100; 75 x 75 mm	
	尺寸 (W x D x H)	663.83 x 73.55 x 418.11 mm	
	重量	7.2-10 kg	
认证	CCC, CE, MDD		
保固	3 年		
配件	适配器		

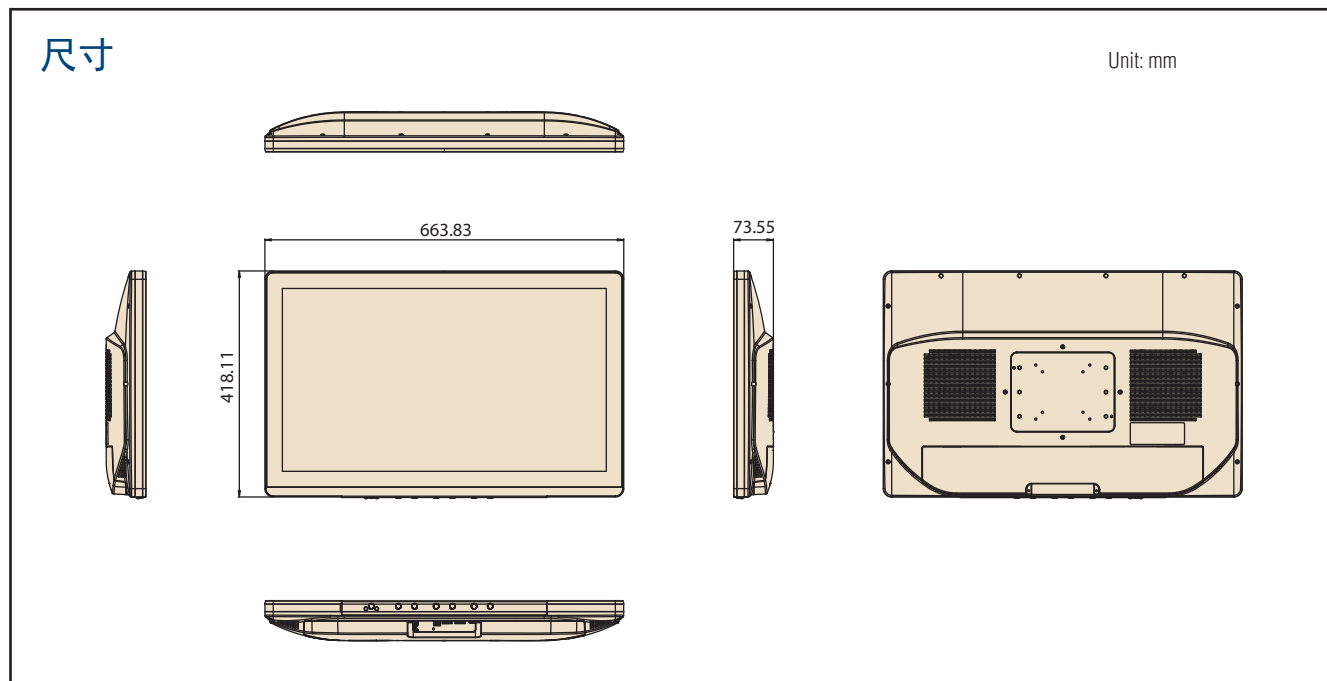


订购信息

Part Number	Brightness	Optional	Touchscreen	Weight
PAX-327-C2B-HAS	900 cd/m ²	RGB/Audio	-	8.9 kg
PAX-327-C2B-HAR	900 cd/m ²	RGB/Audio	PCAP	8.9 kg
PAX-327-C2F-HAS	900 cd/m ²	AVAS	-	9.2 kg
PAX-327-C2B-LAS	300 cd/m ²	RGB/Audio	-	8.9 kg
PAX-327-C2B-LAR	300 cd/m ²	RGB/Audio	PCAP	8.9 kg

选配配件

Part Number	Description
1702002605	Power Cord (Europe) 1.8M
1702002600	Power Cord (USA) 1.8M
1700018704	Power Cord (UK) 1.8M
XKT-HPU101-P09B139	Power Adapter AC/DC 100-240V 100W 24V DIN 4PIN MEDICAL

前面板功能键

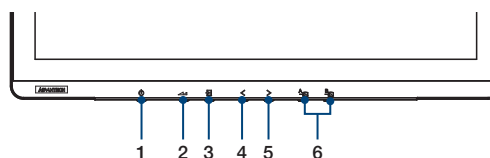

- | | |
|------------|--------------|
| 1. 电源键/指示灯 | 5. 向右键 |
| 2. 确认/菜单键 | 6. PIP 输入选择键 |
| 3. 退出/输入键 | A. 主要输入 |
| 4. 向左键 | B. 次要输入 |