
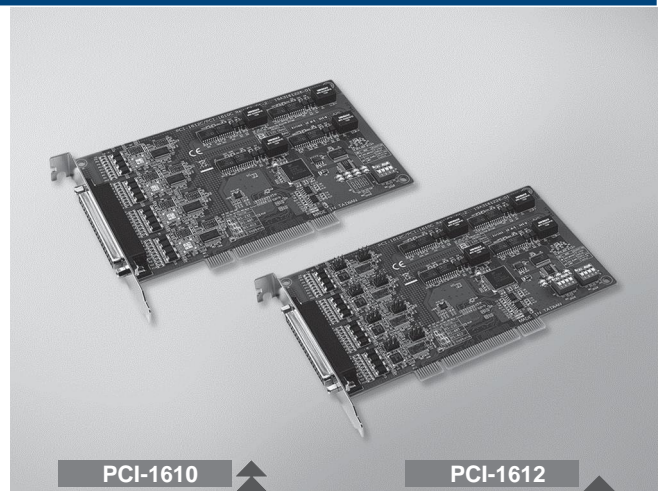


PCI-1602 PCI-1604 PCI-1610 PCI-1612

2ポート RS-232/422/485 PCI 通信カード
2ポート RS-232 PCI 通信カード
4ポート RS-232 PCI 通信カード
4ポート RS-232/422/485 PCI 通信カード

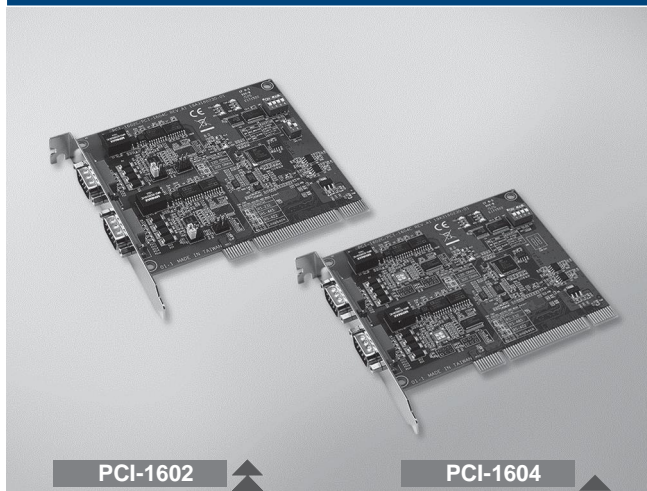

特徴

- Universal PCI v2.2
- 921.6kbpsの高速データ転送可能
- 設定ボーレートに対応
- RS-232/422/485 x 2ポート
- 対応OS : Windows 7/8/10, Linux.
- XR17V354 UART、256バイト FIFOs搭載

仕様

一般

- パス Universal PCI v2.2
- 認証 CE, FCC class A
- コネクタ male DB9x2
- サイズ(LxW) 119.91 x 106.67 mm
- 消費電力 260mA @ +3.3V (typ.)

通信

- 通信コントローラ XR17V352
- データビット 5, 6, 7, 8
- FIFO 256 bytes
- パリティ なし, 奇数, 偶数, マーク, スペース
- 速度 50bps ~ 921.6kbps
- ストップビット 1, 1.5, 2

ソフトウェア

- バンドルソフトウェア ICOM ツール
- OS Windows 7/8/10, Linux. (ソフトウェアリリースノートを参照.)

環境

- 動作温度 5 ~ 95 % 結露なきこと
- 動作湿度 -10 ~ 60°C
- 保管温度 -25 ~ 85°C

保護

型番	ESD	EFT	サージ	絶縁
PCI-1602B	15KV (気中), 8KV (接触)	1000 V	1000 V	
PCI-1602C	15KV (気中), 8KV (接触)	1000 V	1000 V	3000 V _{dc}
PCI-1604C	15KV (気中), 8KV (接触)	1000 V	1000 V	3000 V _{dc}

注文情報

- PCI-1602B-CE 2ポート RS-232/422/485 PCI 通信カード (サージ保護)
- PCI-1602C-AE 2ポート RS-232/422/485 PCI 通信カード (サージ, 絶縁保護)
- PCI-1604C-AE 2ポート RS-232 PCI 通信カード (サージ, 絶縁保護)

アクセサリ

- OPT1-DB9E-AE DB9 —10ピン配線ボード

特徴

- Universal PCI v2.2
- 921.6kbpsの高速データ転送可能
- 設定ボーレートに対応
- RS-232/422/485 x 4ポート
- 対応OS : Windows 7/8/10, Linux.
- XR17V354 UART、256バイト FIFOs搭載

仕様

一般

- パス Universal PCI v2.2
- 認証 CE, FCC class A
- コネクタ DB37 メスx1
- サイズ(LxW) 174.65 x 106.67 mm
- 消費電力 260mA @ +3.3V (typ.)

通信

- 通信コントローラ XR17V354
- データビット 5, 6, 7, 8
- FIFO 256 bytes
- パリティ なし, 奇数, 偶数, マーク, スペース
- 速度 50bps ~ 921.6kbps
- ストップビット 1, 1.5, 2

ソフトウェア

- バンドルソフトウェア ICOM ツール
- OS Windows 7/8/10, Linux. (ソフトウェアリリースノートを参照.)

環境

- 動作温度 5 ~ 95 % RH, 結露なきこと
- 動作湿度 -10 ~ 60°C
- 保管温度 -25 ~ 85°C

保護

型番	ESD	EFT	サージ	絶縁
PCI-1610B	15KV (気中), 8KV (接触)	1000 V	1000 V	
PCI-1610C	15KV (気中), 8KV (接触)	1000 V	1000 V	3000 V _{dc}
PCI-1612B	15KV (気中), 8KV (接触)	1000 V	1000 V	
PCI-1612C	15KV (気中), 8KV (接触)	1000 V	1000 V	3000 V _{dc}

注文情報

- PCI-1610B-DE 4ポート RS-232 PCI 通信カード (サージ保護)
- PCI-1610C-CE 4ポート RS-232 PCI 通信カード (サージ, 絶縁保護)
- PCI-1612B-DE 4ポート RS-232/422/485 PCI 通信カード (サージ保護)
- PCI-1612C-CE 4ポート RS-232/422/485 PCI 通信カード (サージ, 絶縁保護)

注: OPT4Aケーブルが付属されています。

アクセサリ

- OPT4A-AE DB37 x1 to DB9 x4 ケーブル, 30cm
- OPT1-DB9E-AE DB9 —10ピン配線ボード