Montageanleitung:
Adapter-Kit DL-MTKT012 zur Befestigung von DLT-V72/V83 Zubehör an DLT-V73

1 Zu Ihrer Sicherheit

Diese Montageanleitung gilt für alle DLT-V73 Modelle. Sie beschreibt die Befestigung von bereits vorhandenem Zubehör der DLT-V72/V83 Modelle, im Beispiel die Montage eines Montagebügels. Weitere Zubehörteile (Scanner-Halter, Tastatur-Halter, Touch-Bedienstift-Halter) des früheren Advantech Terminals DLT-V72 oder DLT-V83 können ebenfalls an den Adapter angebaut werden.

⇨ Montageanleitung sorgfältig lesen und beachten.

⇨ Aufbewahren für späteres Nachschlagen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Gewicht, scharfkantige Teile

Der DLT-V73 kann herunterfallen und durch sein Gewicht Verletzungen verursachen. Die Zugentlastungsschiene kann scharfkantig sein und Schnittverletzungen verursachen.

⇨ Das Gerät stets mit beiden Händen am Gehäuse fassen.

⇨ Keinesfalls die Antennenkappe als Trage-Griff verwenden, sie kann durch die Gewichtsbelastung brechen.

⇨ Das Gerät nicht am Zugentlastungsblech fassen.

⇨ Für Montagearbeiten eine zweite Person hinzuziehen.

WARNUNG

Personen-/Sachschäden durch unsachgemäße mechanische Montage

Diese Montageanleitung richtet sich an Fachkräfte. Ausschließlich autorisierte Fachkräfte dürfen Montagearbeiten am DLT-V73 ausführen.

2 Erforderliches Werkzeug für die Montage

– Innensechskantschlüssel, SW 5 für M6

Montageanleitung:
Adapter-Kit DL-MTKT012 zur Befestigung von DLT-V72/V83 Zubehör an DLT-V73

3 DL-MTKT009 Montagebügel mittels Adapter-Kit DL-MTKT012 für DLT-V73 umrüsten

Die Montagebügel DL-MTKT009 des früheren Advantech Terminals DLT-V72 oder DLT-V83 können mit Hilfe von Adaptern umgebaut und für den DLT-V73 weiterverwendet werden.

Benötigtes Material:


- 1 x Montagebügel DL-MTKT009
- 1 x V73 Adapter-Kit für DL-MTKT009 Montagebügel mit:
  - 1 x Adapter rechts
  - 1 x Adapter links
  - 4 x Zylinderkopfschrauben DIN 912 M6 x 10 A2 TufLok
  - 4 x Zylinderkopfschrauben DIN 912 M6 x 16 A2 TufLok
  - 8 x Unterlegscheibe DIN 125 - A 6,4

  Bei Verwendung von mehr als 2 Zubehörteilen:
  - 4 x Zylinderkopfschrauben DIN 912 **M6 x 16** A2 TufLok (**ohne** Unterlegscheiben einschrauben)

Alle Abbildungen zeigen die Montage am Beispiel des DLT-V73.


Hinweis

Die Tastaturhalterung DL-MTKT010 (Montage-Kit klein/24 Tastatur unten für DLT-V8310/12, DLT-V7210/12) kann ebenfalls montiert werden.

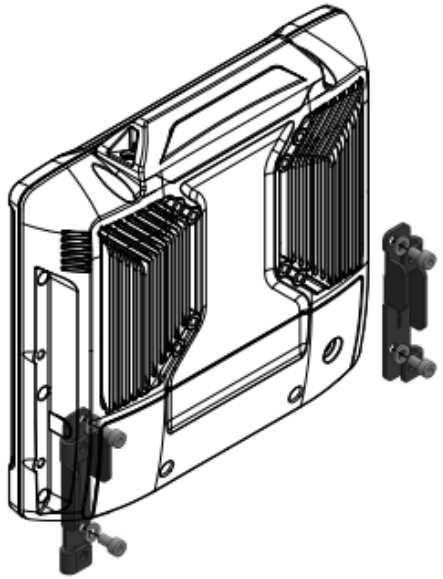

⇨ Schritt 1:
Befestigen Sie beide Adapter mit jeweils 2 Schrauben M6 x 10 und 2 Unterleg-scheiben am DLT-V73 (max. Anzugs-drehmoment 3,0 Nm).

Montageanleitung:
Adapter-Kit DL-MTKT012 zur Befestigung von DLT-V72/V83 Zubehör an DLT-V73

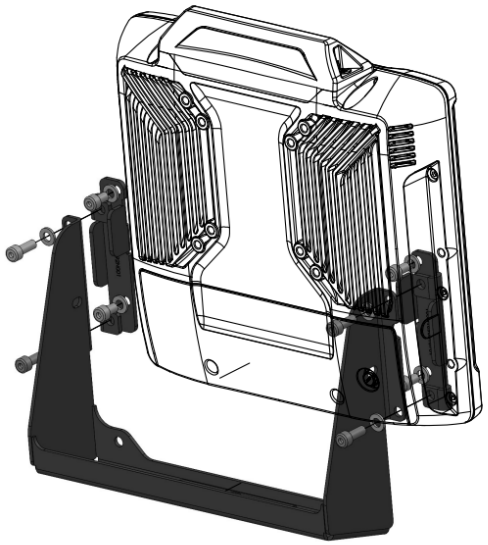

⇨ Schritt 2:
Montieren Sie die Halterung DL-MTKT009 mit den 4 Schrauben M6x16 und den 4 Unterlegscheiben auf den Adaptern am DLT-V73. (max. Anzugsdrehmoment 3,0 Nm).

4 Technische Kundenunterstützung

Advantech Service & Support

E-Mail: helpdesk.munich@advantech.de

Telefon: +49 (0)89 / 41 11 91 999

Advantech Europe B.V.

Science Park Eindhoven 5708,
5692ER, Son en Breugel,

The Netherlands

Internet: www.advantech.com

Montagebügel am DLT-V73 befestigen.
Montageanleitung V1.00
7. Februar 2024

Die Kontaktdaten unserer weltweiten Advantech Service-Zentren finden Sie auf unserer Website: https://erma.advantech.com

Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung. Sie erlischt, wenn seitens des Betreibers Maßnahmen am Gerät durchgeführt werden, die ausschließlich autorisierten Advantech Service Centern vorbehalten sind.

© by Advantech Co., Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten.
Inhaltliche Änderungen vorbehalten – auch ohne vorherige Ankündigung. Advantech haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler oder Mängel in diesem Dokument. Ebenso wird keine Haftung für Schäden übernommen, die direkt oder indirekt auf die Lieferung, Leistung oder Nutzung dieses Dokuments zurückzuführen sind.